INTERRUPTORES SECCIONADORES / *SWITCH - DISCONNECTORS*

S5000 | Dimensiones (mm) / *Dimensions (mm)*

S5000 | Dimensiones (mm) / *Dimensions (mm)*

Serie *Series*	A *Amps*	Calibre *Size*	Vista frontal *Front view*	Vista lateral *Side view*
S5	**4000** **5000** **6300**	**6**	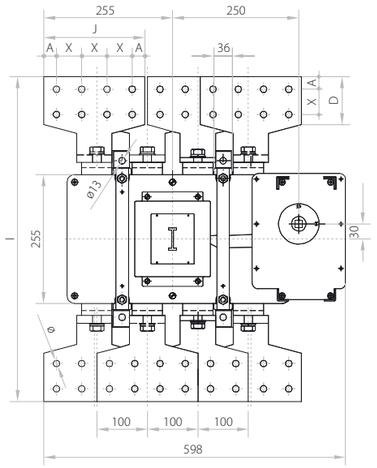	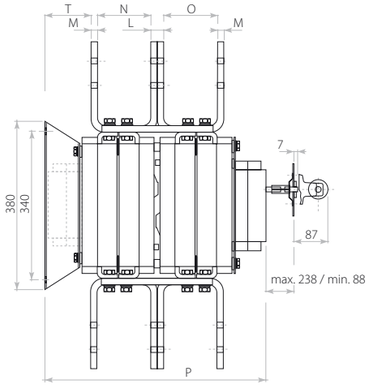
S5M	**250** **315** **400**	**1**	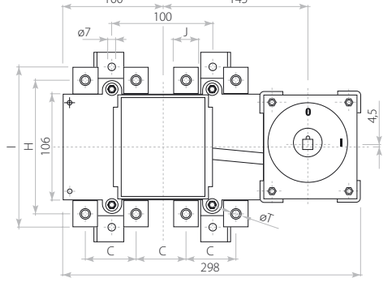	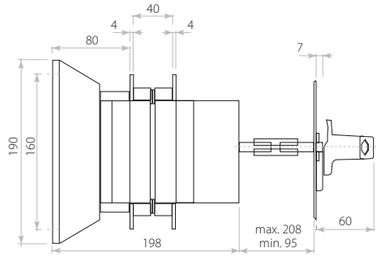
	500 **630** **800 C**	**2**	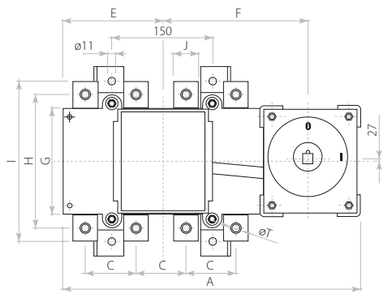	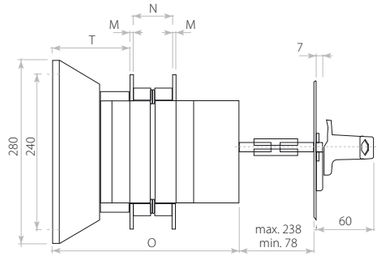
	800 **1000 C** **1250 C**	**3**		

Vista alzada *Top view*	Mecanización panel mando *Panel drilling handle*	Mecanización panel mando y cerradura *Panel drilling for handle and keylock device*		Dimensiones (mm) *Dimmensions (mm)*
		simple / *simple*	**doble** / *double*	
				

	I	X	A	D	J	N
4000 A						116
5000 A **6300 A**	643	50	25	95	200	164,5

	T	M	L	O	P	ø	øT
4000 A				107,5	489,5		
5000 A **6300 A**	132	15	20	164,5	632	13	M12

	C	H	I	J	øT
250 A **315 A**	50	143	167	25	M10
400 A	65	168	193	35	

	A	C	E	F	G	H	I
500 A						190	220
630 A **800 C**	373	65	130	164	160	205	235

	J	L	M	N	O	T	øT
500 A	25						
630 A **800 C**	30	285	5	59	252	105	M10

	A	C	E	F	G	H	I
800 A **1000 C - 1250 C**	422	75	150	193	190	250	290

	J	L	M	N	O	T	øT
800 A **1000 C - 1250 C**	40	360	8	78	284	108	M14

INTERRUPTORES - CONMUTADORES / *SWITCH - DISCONNECTORS / CHANGEOVER SWITCHES*

S5000 | Dimensiones (mm) / *Dimensions (mm)*

S5000 | Dimensiones (mm) / *Dimensions (mm)*

Serie *Series*	A *Amps*	Calibre *Size*	Vista frontal *Front view*	Vista lateral *Side view*	Vista alzada *Top view*	Mecanización panel *Panel drilling*	Mecanización panel mando y cerradura *Panel drilling for handle and keylock device* **simple** / *simple*	 **doble** / *double*	Dimensiones (mm) *Dimmensions (mm)*
S5M	**1000** **1250** **1600** **1800**	**4**	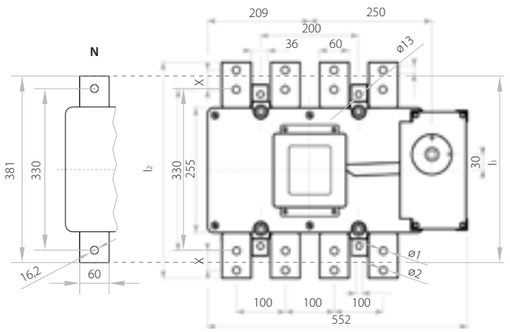						
S5L	**40** **63** **80**	**00**							
	125 **160**	**0**	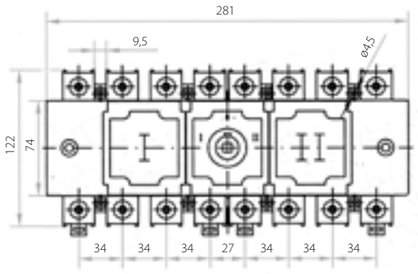		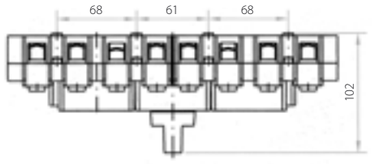				

	l_1	l_2	X	ø1	øT	ø2	øT
1000 A **1250 A**	381	-	-	16,2	M16	-	-
1600 A **1800 A**	-	441	40	14,1	M14	14,1	M14